





TACS

Tapa de acoplamiento circular para la aspiración, en chapa de acero Magnelis de máxima resistencia a la corrosión según la norma ISO 12944

Circular coupling cover for inlet, in Magnelis sheet steel with maximum corrosion resistance according to ISO 12944

Rundkupplungsdeckel für Absaugung aus Magnelis-Stahlblech mit höchster Korrosionsbeständigkeit nach ISO 12944

Couvercle de raccordement circulaire pour l'aspiration en tôle d'acier Magnelis, offrant une résistance maximale à la corrosion selon la norme ISO 12944

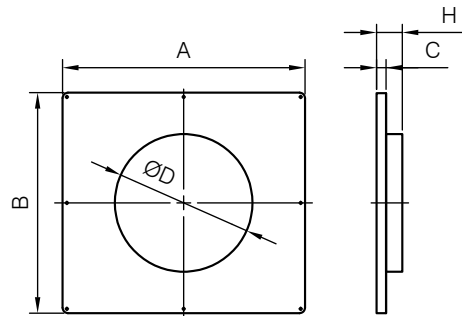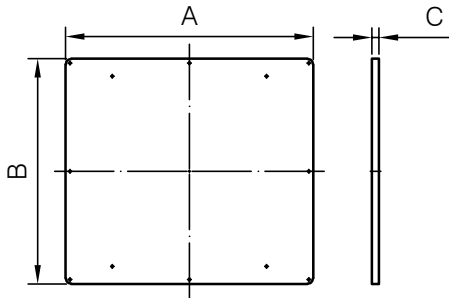

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	C	ØD	H	CADTM	CADTM	CADTM	EC-i	CADT	SUVT-C	CADT-RE
TACS-500	442	402	-	250	50	7/7			7/7	7/7	7/7	200
TACS-550	496	468	-	355	50	9/9	9/9		9/9	9/9	9/9	
TACS-600	544	519	-	400	50	10/10	10/10		10/10	10/10	10/10	
TACS-700	644	594	-	500	50	12/12	12/12		12/12	12/12	12/12	250
TACS-800	744	699	-	560	50	15/15	15/15		15/15	15/15	15/15	315
TACS-1000	907	782	30	630	80		18/18		18/18	18/18	18/18 - 20/20	355
TACS-1100	1009	1084	30	730	80				20/20	22/22	22/22	400
TACS-1250	1159	1159	30	860	80				22/22	25/25	25/25	450
TACS-1450	1358	1283	30	860	80				25/25	30/28	500 - 560	
TACS-1650	1559	1510	30	860	80				30/28		630 - 710	

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	C	ØD	H	CADTM/ALP	CADT/ALP	CADT-RE/ALP	CFRT/ALPS FE	CFRT/ALPS PCO
TACS/ALP-490	430	430	26	250	76	7/7	7/7	200		
TACS/ALP-550	490	490	26	355	76	9/9	9/9			
TACS/ALP-605	545	545	26	400	76	10/10	10/10			
TACS/ALP-680	620	620	26	500	76	12/12	12/12	250		
TACS/ALP-855	795	795	26	560	76	15/15	15/15	315		315
TACS/ALP-1000	940	940	26	560	76		18/18	355		355
TACS/ALP-1195	1315	1315	26	630	76		20/20	400		400
TACS/ALP-1250	1170	1170	26	700	76		22/22	450		450
TACS/ALP-1450	1370	1370	26	800	76		25/25	500 - 560		500 - 560
TACS/ALP-1670	1590	1590	26	900	76		30/28	630-710		630





TICS

Tapa de acoplamiento circular para la impulsión, en chapa de acero Magnelis de máxima resistencia a la corrosión según la norma ISO 12944

Circular coupling cover for the outlet, in Magnelis sheet steel with maximum corrosion resistance according to ISO 12944

Rundkupplungsdeckel für den Antrieb aus Magnelis-Stahlblech mit höchster Korrosionsbeständigkeit nach ISO 12944

Couvercle d'accouplement circulaire pour l'entraînement, en tôle d'acier Magnelis, offrant une résistance maximale à la corrosion selon la norme ISO 12944

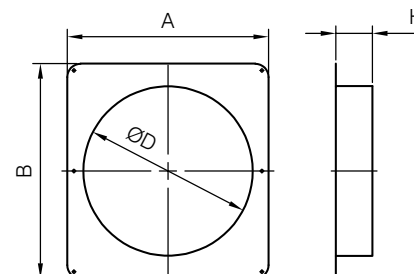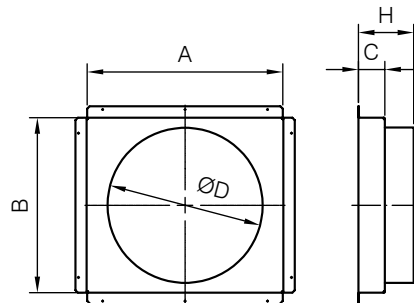

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	C	ØD	H	CADT	SUVT-C	CADT-RE
TICS-500	262	229	43	200	93	7/7	7/7	
TICS-550	319	284	43	250	93	9/9	9/9	200
TICS-600	348	312	43	250	93	10/10	10/10	
TICS-700	408	366	43	315	93	12/12	12/12	250
TICS-800	494	429	43	400	93	15/15	15/15	315
TICS-1000	562	508	43	450	93	18/18	18/18	355
TICS-1100	628	628	43	560	93	20/20	20/20	400
TICS-1250	677	720	43	630	93	22/22	22/22	450
TICS-1450	788	821	43	730	93	25/25	25/25	500-560
TICS-1650	909	958	43	860	93	30/28	30/28	630-710

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	ØD	H	CADTM	CADTM EC-i
TICS/CADTM-7/7	300	320	250	50	7/7	7/7
TICS/CADTM-9/9	370	370	355	50	9/9	9/9
TICS/CADTM-10/10	411	411	400	50	10/10	10/10
TICS/CADTM-12/12	504	504	500	50	12/12	12/12
TICS/CADTM-15/15	559	559	560	50	15/15	