




VSS

Viseras de impulsión con rejilla de protección, en chapa de acero Magnelis de máxima resistencia a la corrosión según la norma ISO 12944

Outlet hood with protection guard, in Magnelis sheet steel with maximum resistance to corrosion according to the ISO 12944 standard

Druckvisier mit Schutzgitter aus Magnelis-Stahlblech mit höchster Korrosionsbeständigkeit gemäß ISO 12944

Visières à impulsion avec grille de protection, en tôle d'acier Magnelis, offrant une résistance maximale à la corrosion selon la norme ISO 12944

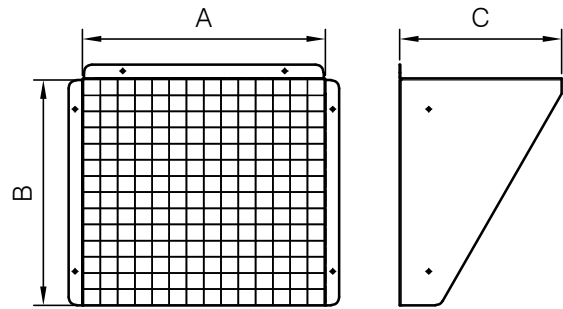

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	C	Aspiración / Inlet / Saugseite / Aspiration				Impulsión / Impulsion / Ausblasöffnung / Impulsion			
				CADTM	CADT	SUVT-C	CADT-RE	CADTM	CADT	SUVT-C	CADT-RE
VSS-300	300	280	200					7/7	7/7	7/7	200
VSS-370	370	370	250					9/9	9/9	9/9	
VSS-400	400	360	250					10/10	10/10	10/10	250
VSS-430	430	410	250	7/7	7/7	7/7					
VSS-490	490	470	250	9/9	9/9	9/9	200	12/12	12/12	12/12	315 - 355
VSS-550	550	530	400	10/10	10/10	10/10		15/15	15/15	15/15	400
VSS-630	630	600	400	12/12	12/12	12/12	250	18/18	18/18	18/18	450
VSS-760	760	690	400	15/15	15/15	15/15	315	20/20	20/20	20/20	500
VSS-820	820	820	400					22/22	22/22	22/22	560 - 630
VSS-950	950	840	400		18/18	18/18-20/20	355	25/25	25/25	25/25	
VSS-1040	1040	1100	400		20/20		400	30/28	30/28	30/28	
VSS-1120	1120	1050	400			22/22					
VSS-1180	1180	1170	450		22/22	25/25	450				
VSS-1380	1380	1320	450		25/25	30/28	500-560				
VSS-1600	1600	1540	450		30/28		630-710				

Aplicable a / Applicable to / Passt für / Applicable à

	A	B	C	Aspiración / Inlet / Saugseite / Aspiration				Impulsión / Impulsion / Ausblasöffnung / Impulsion				CAKS/EC	UCP/EC FE UCP/EC PCO	REC/EC
				CADTM/ALP	CADT/ALP	CADT-RE/ALP	CFRT/ALPS FE CFRT/ALPS PCO	CADTM/ALP	CADT/ALP	CADT-RE/ALP	CFRT/ALPS FE CFRT/ALPS PCO			
VSS/ALP-300	300	280	200					7/7	7/7	200				500 - 700
VSS/ALP-370	370	370	250	7/7	7/7	200		9/9	9/9			220 - 250 - 310	310	1000 - 2000
VSS/ALP-400	400	360	250					10/10	10/10					
VSS/ALP-430	430	410	250	9/9	9/9			12/12	12/12	250				
VSS/ALP-490	490	470	250	10/10	10/10									
VSS/ALP-550	550	530	400	12/12	12/12	250		15/15	15/15	315	315	400	400	2500 - 6500
VSS/ALP-630	630	600	400	15/15	15/15	315	315	18/18	355	355	500	500		
VSS/ALP-760	760	690	400		18/18	355	355	20/20	400	400				
VSS/ALP-820	820	820	400					22/22	450	450				
VSS/ALP-950	950	830	400					25/25	500 - 560	500 - 560				
VSS/ALP-1040	1040	1100	400		20/20 - 22/22	400 - 450	400 - 450	30/28	630 - 710	630				
VSS/ALP-1180	1180	1170	450		25/25	500 - 560	500 - 560							
VSS/ALP-1380	1380	1320	450		30/28	630 - 710	630							